

POWERMIG 400 G DV 230/400V - 3 Φ

MIG-MAG / 40 ▷ 350A

Ref. 032118



Poste de soudure triphasé «synergique» idéal pour production semi-industrielle, ateliers de maintenance poids-lourds et serrurerie. A équiper de son dévidoir séparé, le POWERMIG 400 G DV est recommandé pour les travaux professionnels jusqu'au Ø 1,2 mm, sur acier, inox et alu. Grâce à son mode synergique, son réglage est simple et rapide.

GESTION DE LA GÂCHETTE

- **2T** : soudage 2 temps
- **4T** : soudage 4 temps pour souder de grandes longueurs sans maintenir de pression sur la gâchette
- **Spot** : Fonction « bouchonnage » (pointage avec diamètre du point réglable)

2 MODES : SYNERGIQUE OU MANUEL

Toute l'expérience de IMS intégrée dans plus de 1000 paramètres gérés par microprocesseur.

- **Fonction synergique** : Les meilleurs résultats sans avoir à régler la vitesse de fil. Sélectionner simplement :

- La nature du fil
- Le diamètre de fil
- La puissance (à l'aide du tableau inscrit en façade.)

- **Le POWERMIG 400 G.DV** détermine automatiquement :

- Vitesse de fil
- Le pré-gaz / post-gaz
- Le burnback

affiche :

- Vitesse de fil
- La tension
- Le courant

- Cet appareil est conforme à la réalisation des D_{MOS} et partiellement des Q_{MOS} (normes EN1090 et EN50504)

D_{MOS} : Descriptif du Mode Opérateur de Soudage



Q_{MOS} : Qualification du Mode Opérateur de Soudage

- **Fonction manuelle** : Ajustement manuel de la vitesse fil et de la puissance.

- **Sélection du bouton de vitesse de fil actif** :

Pour déporter le réglage de la vitesse de fil sur le dévidoir, idéal pour un réglage rapide en toute situation.

Ex. : dévidoir accroché à une potence, travaux en hauteur...

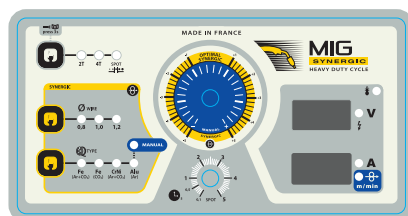

Voir la fiche technique du Dévidoir TF-4RN - Réf. 063440

Poste fourni sans dévidoir, sans accessoires - Réf. 032118

PACK TYPE : 032156 (sans mano)				
	+		+	
	+			
Powermig 400 G.DV ref. 032118		Dévidoir TF-4RN ref. 063440		Faisceau de liaison 10m – 70 mm ² ref. 034860
				Câble de masse 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824
				Acier / Inox 350A – 4m (AIR) ref. 040946

50/60hz	TAM	min>max	GAS NO GAS	100 200 300	100 200 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V 3~	16A	40-350A	0.8 - 1.2	-	✓	✓	400V	1.0/1.2	-	270A
230V 3~	25A									350A 35%
										50x90x88 / 102
										17 kVA